



QD-2430(USB)設為 VCOM 介面


●設定文件請用雷射印表機印出(或螢幕上直接讀取)，並依序掃描即可完成設定。●

一、將 QD2430/USB 插上 PC 並設為 USB VCOM(模擬 RS232 com port)介面。(手冊第 P.14 頁_48)



Select USB-COM-STD^a

二、未安裝 Driver 前，此裝置無法辨識。(在”裝置管理員”可查看)

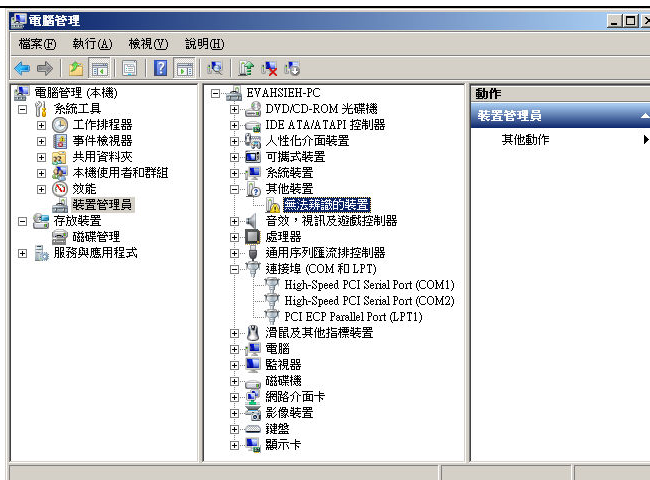


三、安裝 VCOM DRIVER(下載網址)



名稱 ▲

Datalogic-USB-COM-Driver.msi

四、選”執行”

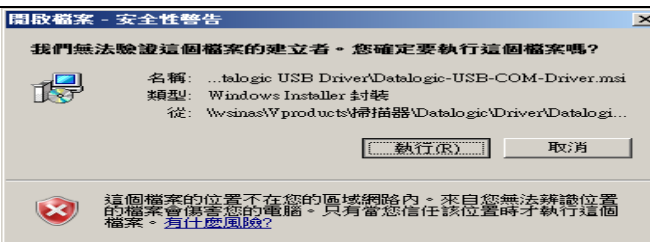

五、安裝過程及畫面

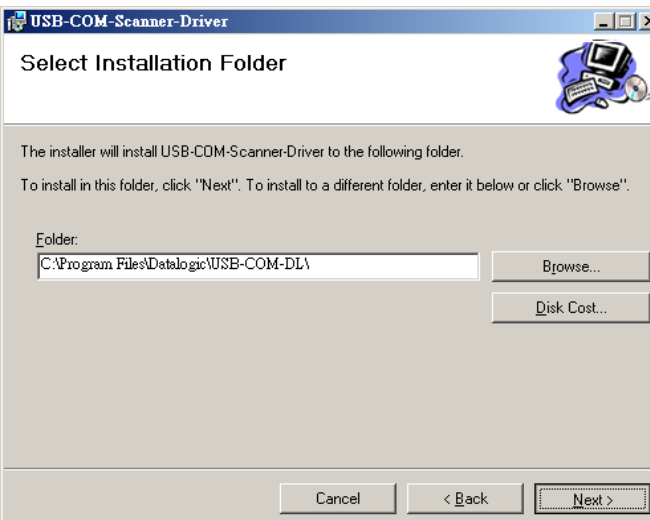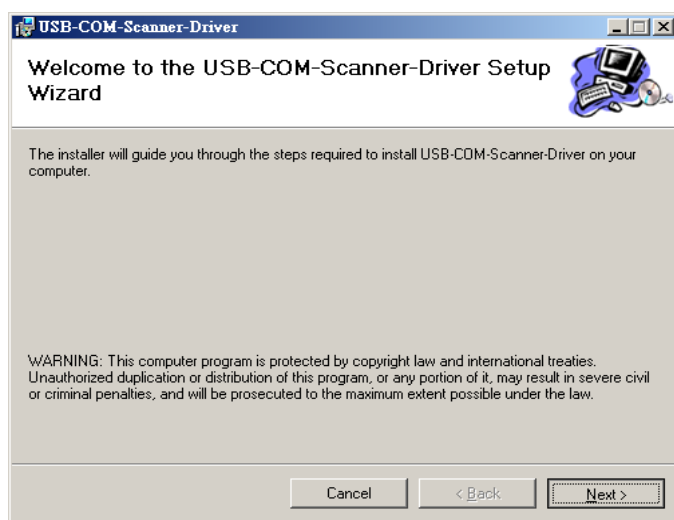

微創系統股份有限公司

<http://www.vsi.com.tw>

2014/08/13 製 BY EVA





23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1 和之 2(遠東世紀廣場 J 棟)

4F-1.4F-2, No.268, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 23553(R.O.C.)

電話 TEL:886-2-8227-3177


傳真 FAX:886-2-8227-3167

信箱 E-mail: email@vsi.com.tw

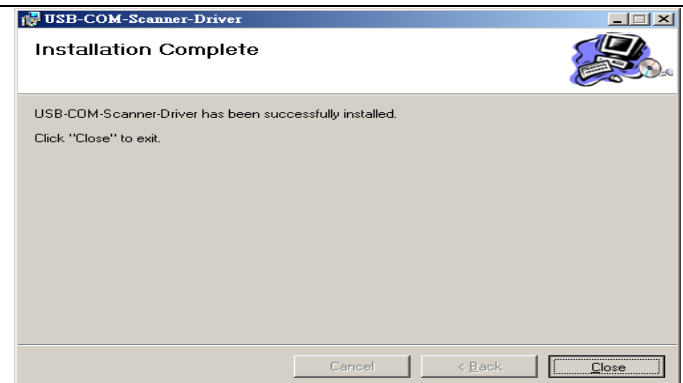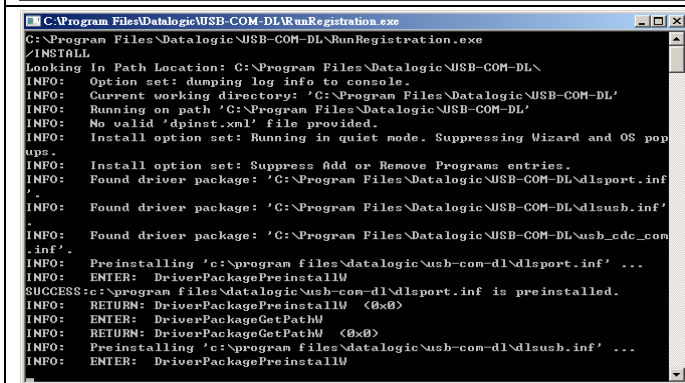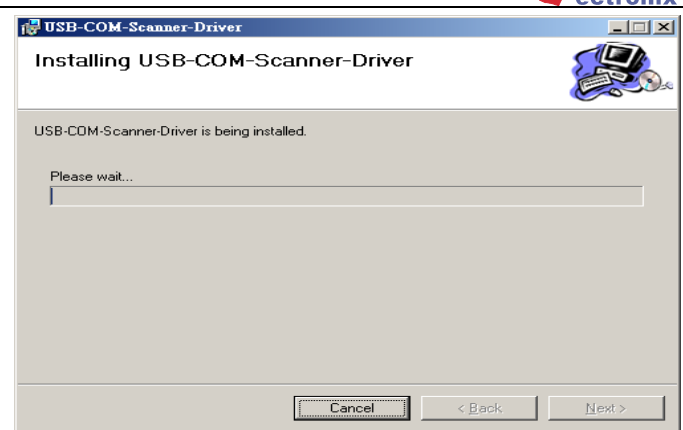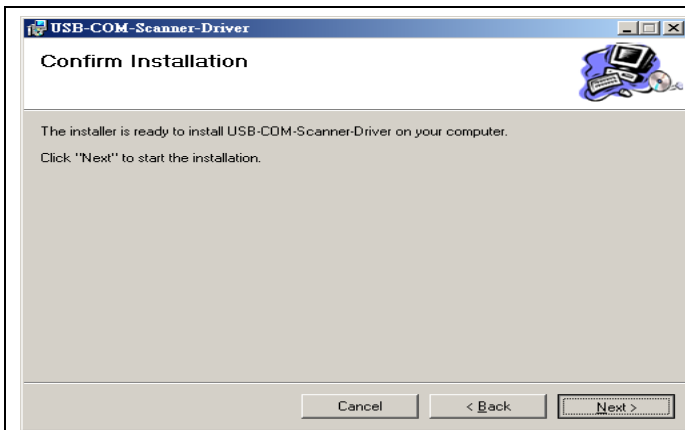

六、安裝後再到”裝置管理員”查看，得知模擬 COM33，表示安裝成功。

七、設回 USB-HID 模式。

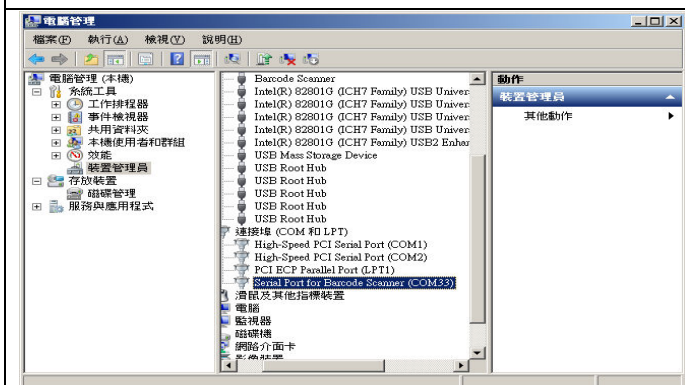

Select KBD-AT

